

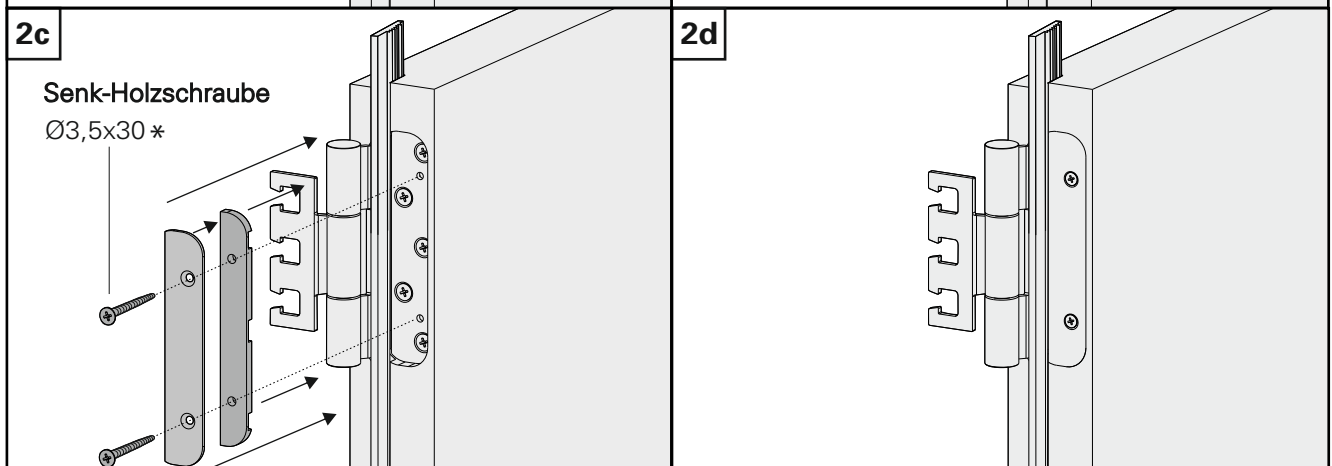


# Montage-Anleitung

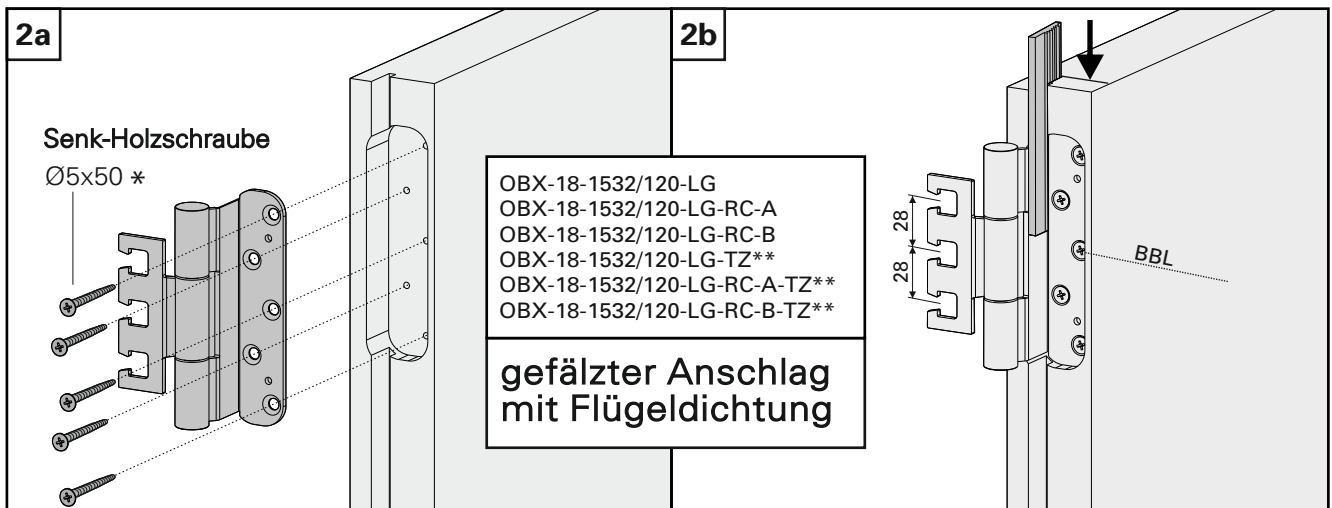

ECO

ECO-Objektbänder ø18, Rollenlänge 120mm, lasergeschweißt

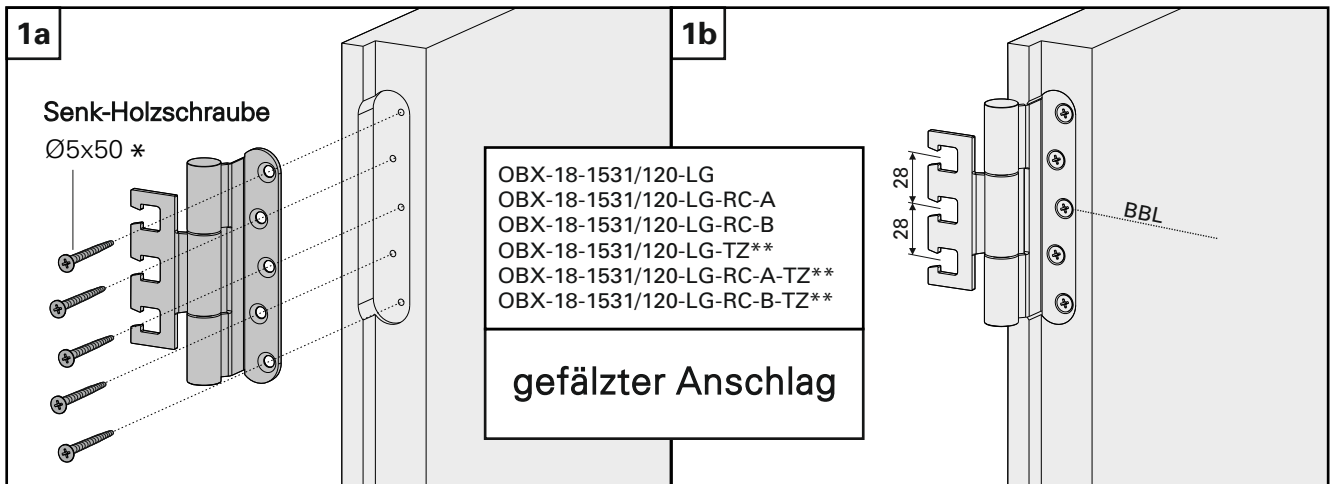

\* nicht im Lieferumfang enthalten!

\*\* Bei den Ausführungen mit Tragzapfen (-TZ) zusätzlich zu den Ausfräsungen Bohrungen ø12mm, 60mm tief, vornehmen.  
Bänder sind wartungsfrei!

## Objektbänder OBX


CE	ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden	19							
	0432-CPR-00099-11	EN 1935: 2002 / AC:2003	4	7	7	1	1	3	1

# Montage-Anleitung



ECO-Objektbänder ø18, Rollenlänge 120mm, lasergeschweißt

ECO

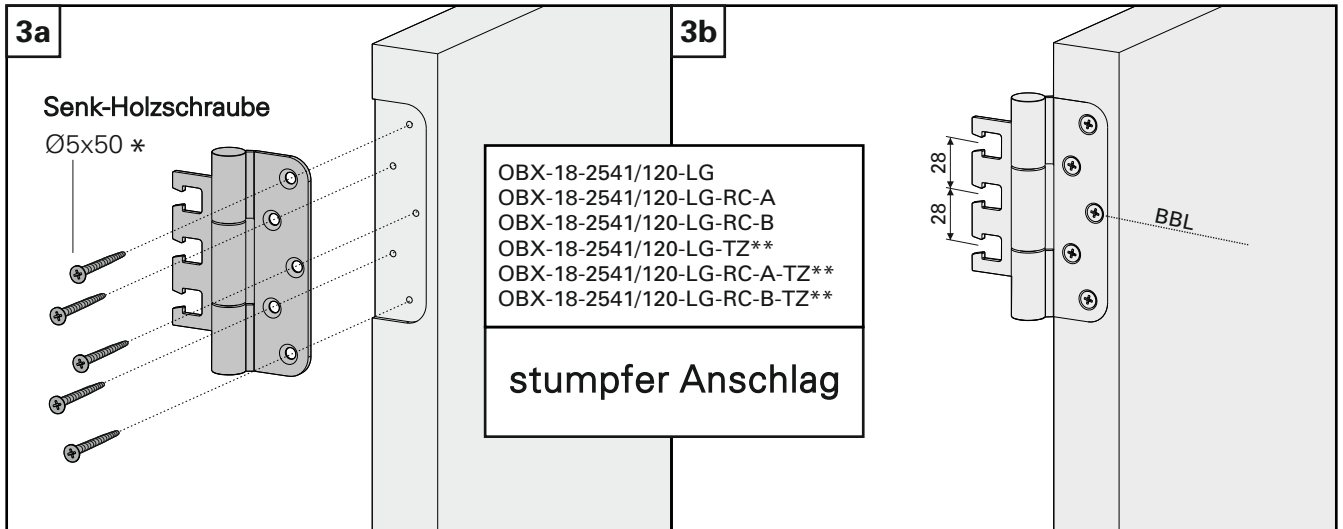

\* nicht im Lieferumfang enthalten!

\*\* Bei den Ausführungen mit Tragzapfen (-TZ) zusätzlich zu den Ausfräsungen Bohrungen ø12mm, 60mm tief, vornehmen.  
Bänder sind wartungsfrei!

Objektbänder OBX											
CE	ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden			19							
	0432-CPR-00099-11	EN 1935: 2002 / AC:2003			4	7	7	1	1	3	1

Das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ist auf unserer Webseite unter [www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de) zu finden.

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 finden Sie unter <http://www.eco-schulte.de/leistungserklaerungen>