

Montage-Anleitung

Aufnahmeelemente OBX



Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit:


- Seite +/- 3mm
- Höhe +/- 3mm
- Andruck +/- 3mm

Seitenverstellung:

- Tür öffnen, dann Spindelschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden.

Andruck- / Höhenverstellung:

- Tür öffnen und mit Keilen feststellen
- 3 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen und Keile entfernen

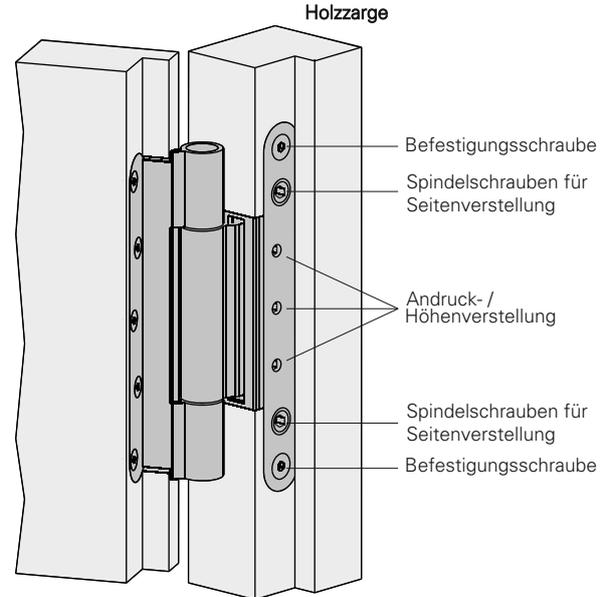

Das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ist auf unserer Webseite unter www.eco-schulte.de zu finden.

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 finden Sie unter <http://www.eco-schulte.de/leistungserklaerungen>

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR