

Leistungskriterien

Schließkraft (mit Schließkraftanzeige, stufenlos einstellbar)	Größe nach EN	1 – 4	2 – 5
Türbreite	≤ 1.100 mm	■	■
nach EN	≤ 1.250 mm	-	■
Abmessungen (inkl. Montageplatte bei Multi-Genius)	Länge in mm	328	328
	Bautiefe in mm	30	30
	Höhe in mm	56	56
DIN-L / R		■	■
Endschlag (stufenlos einstellbar)		■	■
Schließgeschwindigkeit (stufenlos einstellbar)		■	■
Türöffnungswinkel (*abhängig von der Falzgeometrie der Tür)		140 – 165°*	
Geprüft nach EN		EN 1154	
Feuer - und Rauchschutztüren geeignet (keine Zulassung bei Kopfmontage auf Bandgegenseite, innenliegend ITS)		F	
nach EU-Richtlinien zertifiziert		CE	
Barrierefreies Bauen		DIN 18040	DIN SPEC 1104

- Ja
- Nein
- Option




Holztür



Stahltür



Profiltür

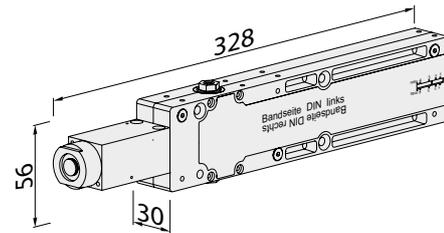

Bemaßung: ECO ITS Multi-Genius

ECO ITS Multi-Genius ■ Wir haben den Dreh raus!

Mit einer einfachen 180°-Drehbewegung der mikrohydraulischen Dämpfungseinheit (mit nur 12 ml Öl-inhalt) lässt sich der ECO ITS Multi-Genius für DIN-Links oder DIN-Rechte Türen nutzen. Die sichtbare Anzeige erleichtert eine genaue Einstellung der Schließkraft auf die eingesetzte Türgröße bereits vor dem Einbau in die Tür. Dank des integrierten exzentrischen Gliederzuges lässt sich die Tür ohne größere Kraftanstrengungen öffnen. Der ECO ITS Multi-Genius ist so konzipiert, dass das Öffnungsmoment der Tür schon nach kurzer Zeit deutlich nachgibt. Resultat ist die problemlose Begehung der Tür! Damit erfüllt er die Vorgaben für barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104).

Bestellinformation

ECO ITS Multi-Genius ■ innenliegender Türschließer

Produktinformation

- ECO ITS Multi-Genius für den Einbau in Holz-, Profilrahmentüren aus Aluminium-, Stahl- und Stahlblechtüren mit einer Türstärke von ≥ 40 mm. Die sehr schlanke Bauweise (Tiefe 30 mm) ermöglicht einen problemlosen und un-sichtbaren Einbau in das Türblatt, ohne Doppelung oder Verstärkung
- Hydraulikzylinder mit nur 12 ml Ölanteil birgt einen enormen Vorteil bei Einsatz an Feuerschutztüren
- Sehr guter Begehkomfort durch stark abfallendes Öffnungsmoment
- Sichtbare Schließkraftanzeige ermöglicht die richtige Einstellung bereits vor dem Einbau
- Einfaches Handling beim Einstellen von Schließgeschwindigkeit und Endschlag, auch im eingebauten Zustand
- Standardmäßige Auslieferung mit Vorjustierung auf Schließkraft-Größe **EN 3**
- Gleitschienen ECO IS

Lieferung:

Schließerkörper, Stulpblech, Hebelarm, Gelenkschraube und Distanzstück

Artikelnummern

ECO ITS Multi-Genius





ECO ITS Multi-Genius (inkl. Hebelarm)	Falzmaß (Nusslänge)	Art.-Nr.
ECO ITS M-G (1 – 4)	8 – 12 mm	5030054946
ECO ITS M-G (2 – 5)	8 – 12 mm	5030055900

Hinweis!
Weitere Informationen zu Fräsmaßen und Montageanleitungen finden Sie auf www.eco-schulte.de.



Falzraummaße (Nusslängen)

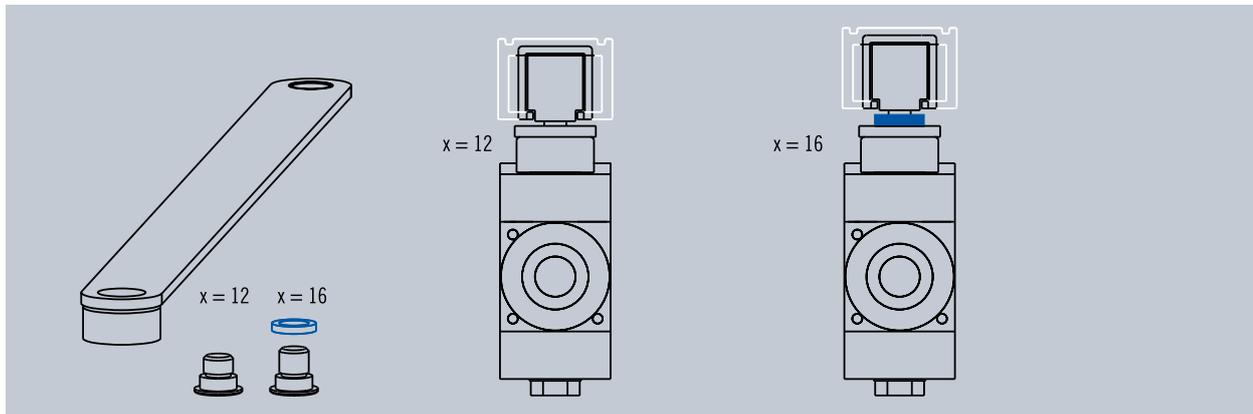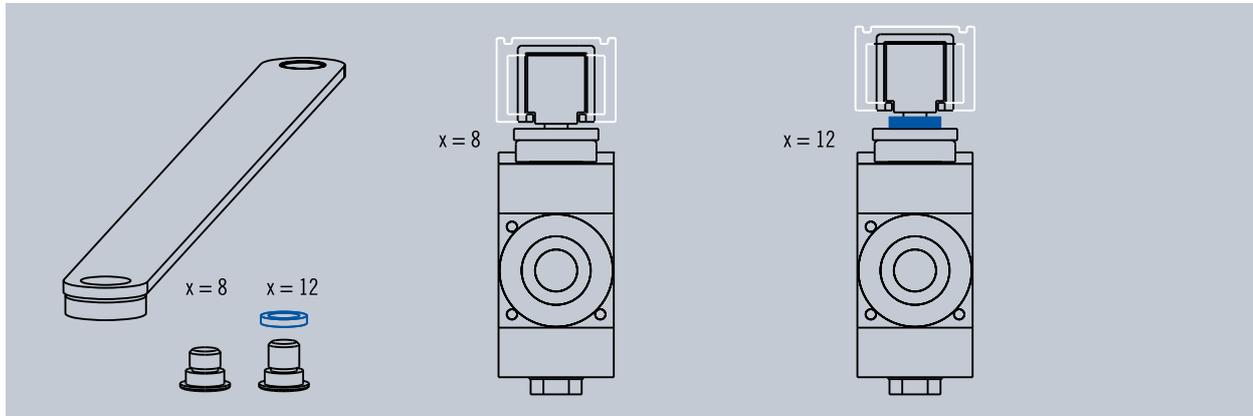

Die integrierten Türschließersysteme ECO ITS 420 und ECO ITS Multi-Genius sind in verschiedenen Türprofilen mit unterschiedlichen Falzraummaßen einsetzbar. Dies wird durch die Gelenkschraube mit unterschiedlichen Nusslängen (x) am Hebelarm ermöglicht.

Lieferung: Schließerkörper, Hebelarm, Gelenkschraube inkl. Distanzring (Einsatz Distanzring optional).
Der Schließerkörper bleibt dabei unverändert.

Bei der Bestellung von ECO Multi-Genius-Gleitschienen bitte die richtige Nusslänge angeben.

Hinweis!
Weitere Informationen zu Fräsmaßen und Montageanleitungen finden Sie auf www.eco-schulte.de.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

