



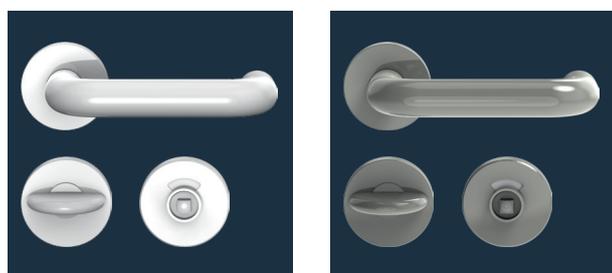

Leistungskriterien		
Nutzungskategorie Kl. 4	EN 1906	-
Durchgehender Stahlkern im Drücker		■
Drückerdurchmesser	23 mm	■
Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken		■
Drücker festdrehbar gelagert		-
Vierkantstift	7 mm	□
	8 mm	■
	8,5 mm	□
Verdeckte, durchgehende Verschraubung		■
■ Ja - Nein □ auf Anfrage		

Produktbeschreibung

- Erhältlich für alle gebräuchlichen Platten- bzw. Türstärken
- Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe
- Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn
- Münzöffnung auf Anfrage
- Auch in den Ausführungen BB, PZ und Wechsel
- Andere Farben auf Anfrage
- Passende Bohrschablone lieferbar (Art.-Nr.: 5030026022)

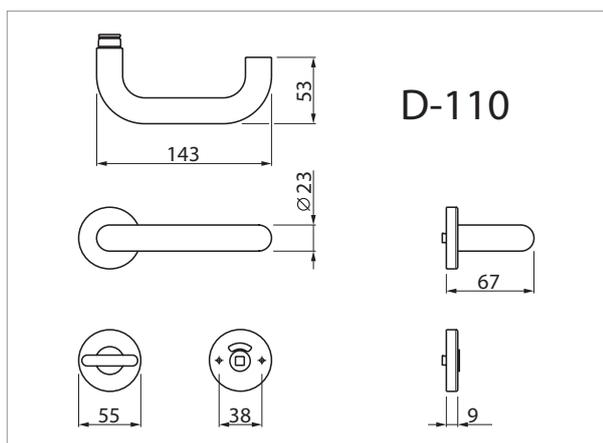

	Farbe/Material	∅	▣	Türstärke	Ausführung	Art.-Nr.
D-110.Ku.DD.WC	Weiß RAL 9010	23 mm	8 mm	25-30 mm	AV	5030011382
D-110.Ku.DD.WC	Dunkelgrau RAL 7030/7038	23 mm	8 mm	25-30 mm	AV	5030011394