


K-130/D-110 Schutzbeschlag RC 4-Panik




K-130 Einbruchhemmende Langschildschutzgarnitur ES 3 und D-110 Langschildbeschlag mit Panik-Wechselfunktion

Einbruchschutz ES 3 nach DIN 18257.
 Geeignet für die Widerstandsklasse RC 4.
 Als Wechselbeschlag mit Langschild D-110 mit Panikfunktion erhältlich.
 Panikfunktion nach EN 179. Geeignet für Panikschlösser.
 Panikfunktion E (Knopf) und D, B, C (Drücker).

Wartungsfreies Gleitlager.
 DIN L / R verwendbar.
 Benutzerkategorie Klasse 4.
 Außenseite: Bauhöhe 15 mm
 Kurze Befestigungsbolzen auf Anfrage.

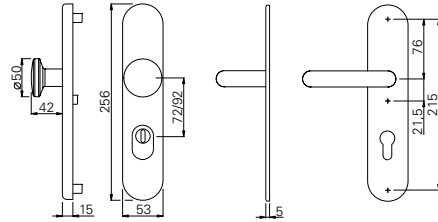


3

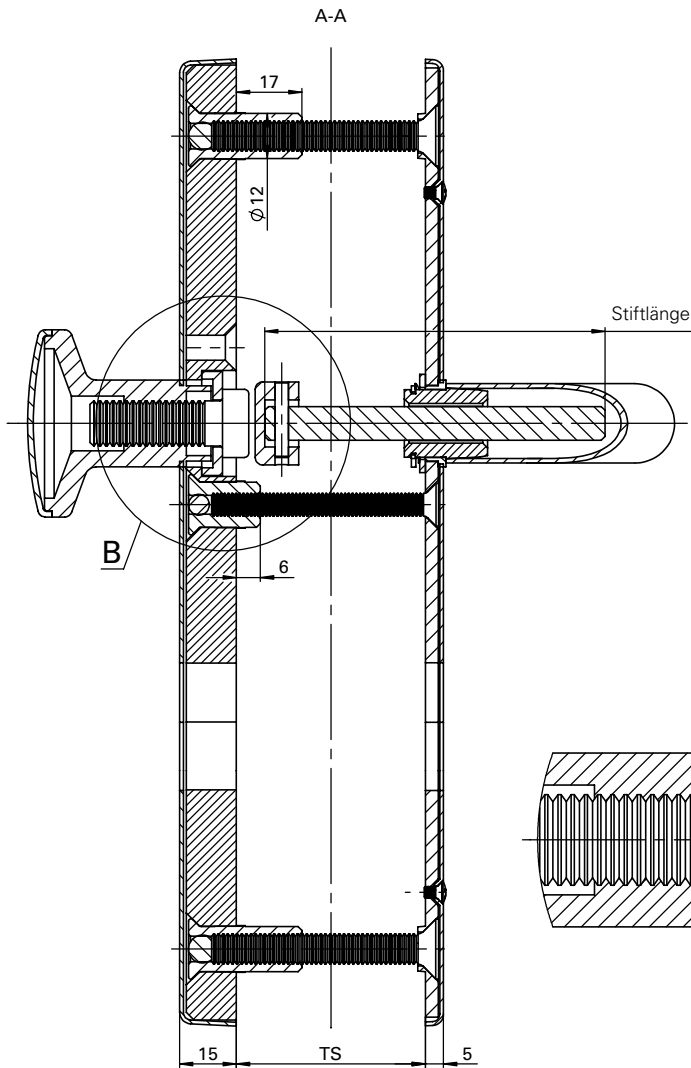

| Stiftlängen | |
|----------------|------------|
| Türstärke (TS) | Stiftlänge |
| 55 | 75 mm |
| 65 | 75 mm |
| 75 | 85 mm |

Einbruch durch gewaltsames Abschlagen des Beschlages ist speziell gesichert i. V. m. DIN EN 1627-1630. Zum Patent angemeldete Sonderlösung.

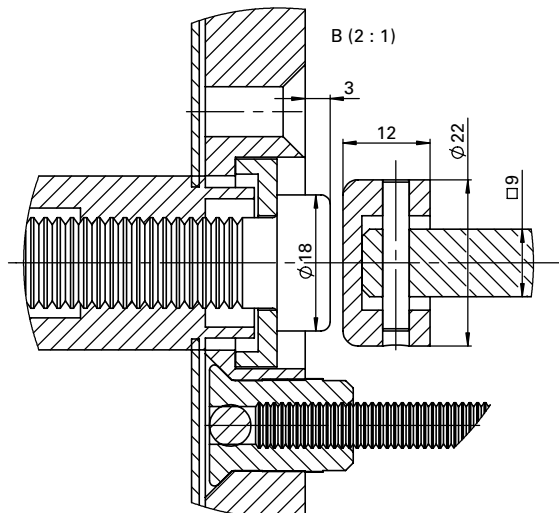

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

