

# PRODUKTINFORMATION

WC-BESCHLÄGE FÜR  
SANITÄRTRENNWÄNDE  
ALUMINIUM

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR




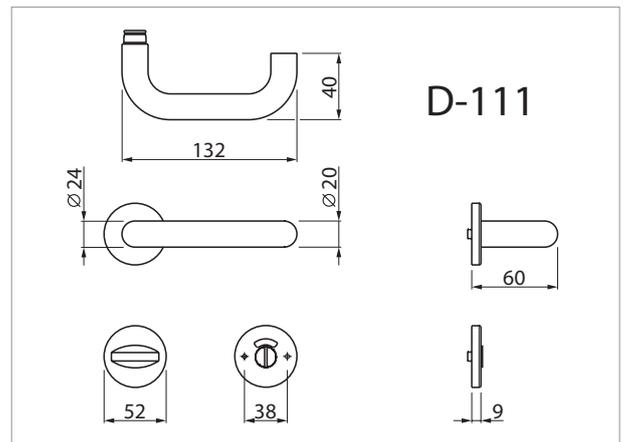

**Leistungskriterien**

Nutzungskategorie		-
Durchgehender Stahlkern im Drücker		■
Drückerdurchmesser	20 mm	■
Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken		■
Drücker festdrehbar gelagert		-
Vierkantstift	7 mm	□
	8 mm	■
	8,5 mm	□
Verdeckte, durchgehende Verschraubung		■

■ Ja   - Nein   □ auf Anfrage

**Produktbeschreibung**

- Erhältlich für alle gebräuchlichen Platten- bzw. Türstärken
- Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe
- Notöffnung über Münzöffnung
- Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn auf Anfrage
- Auch in den Ausführungen BB, PZ und Wechsel
- Passende Bohrschablone lieferbar (Art.-Nr.: 5030026022)
- Stift-Lochteillösung


**BGL AI**

	Farbe/Material	∅	▣	Türstärke	Ausführung	Art.-Nr.
<b>D-111.AI.10.WC</b>	Aluminium F1	20 mm	8 mm	25-30 mm	SK	5030016037
<b>D-310.AI.10.WC</b>	Aluminium F1	22 mm	8 mm	25-30 mm	SK	5030016049



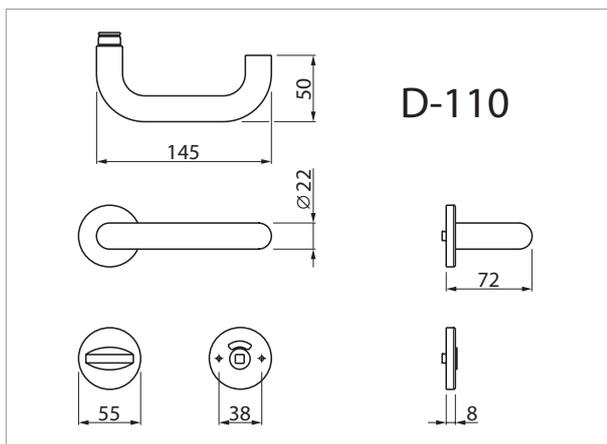


Leistungskriterien		
Nutzungskategorie Kl. 3	<b>EN 1906</b>	■
Durchgehender Stahlkern im Drücker		-
Drückerdurchmesser	22 mm	■
Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken		■
Drücker festdrehbar gelagert		■
Vierkantstift	7 mm	□
	8 mm	■
	8,5 mm	□
Verdeckte, durchgehende Verschraubung		■

■ Ja   -   Nein   □ auf Anfrage

**Produktbeschreibung**

- Erhältlich für alle gebräuchlichen Platten- bzw. Türstärken
- Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe
- Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn
- Münzöffnung auf Anfrage
- Auch in den Ausführungen BB, PZ und Wechsel
- Passende Bohrschablone lieferbar (Art.-Nr.: 5030026022)
- Drücker festdrehbar gelagert



	Farbe/Material	∅	▣	Türstärke	Ausführung	Art.-Nr.
<b>D-110.AI.12.WC</b>	Aluminium F1	21 mm	8 mm	27-31 mm	AV	5030041286
<b>D-310.AI.12.WC</b>	Aluminium F1	22 mm	8 mm	27-31 mm	AV	5030043519
<b>D-410.AI.12.WC</b>	Aluminium F1	21 mm	8 mm	27-31 mm	AV	5030041294

\*RAL-Ton ähnlich. Farbauswahl siehe Folgeseiten.


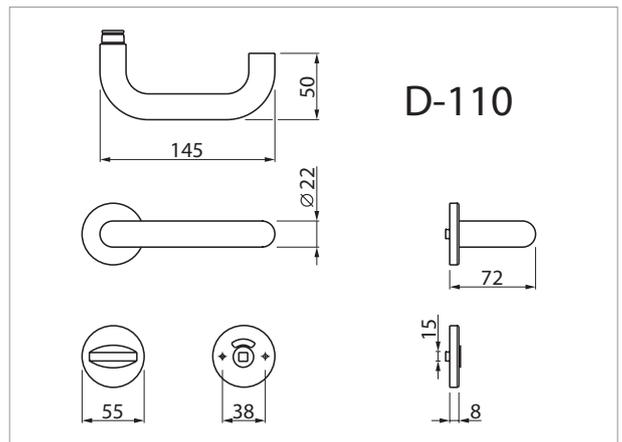

**Leistungskriterien**

Nutzungskategorie Kl. 4	<b>EN 1906</b>	■
Durchgehender Stahlkern im Drücker		-
Drückerdurchmesser	22 mm	■
Stahlkonstruktion mit Stütznocken		■
Drücker festdrehbar gelagert		-
Vierkantstift	7 mm	□
	8 mm	■
	8,5 mm	□
Verdeckte, durchgehende Verschraubung		■

■ Ja    - Nein    □ auf Anfrage

**Produktbeschreibung**

- Erhältlich für alle gebräuchlichen Platten- bzw. Türstärken
- Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe
- Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn
- Münzöffnung auf Anfrage
- Auch in den Ausführungen BB, PZ und Wechsel
- Passende Bohrschablone lieferbar (Art.-Nr.: 5030026022)
- Drücker festdrehbar gelagert



	Farbe/Material	∅	▣	Türstärke	Ausführung	Art.-Nr.
<b>D-110.AI.13.WC</b>	Aluminium F1	21 mm	8 mm	27-31mm	AV	5030005956
<b>D-310.AI.13.WC</b>	Aluminium F1	22 mm	8 mm	27-31mm	AV	5030039618

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

