


ETS 42

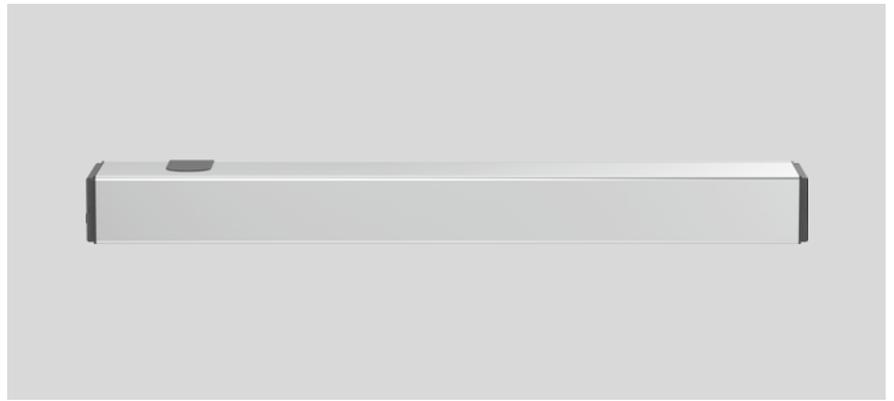

ETS 42

- elektromotorischer Drehtürantrieb EN 2-4, für Türen bis 150 kg, ohne Anforderung an FS/RS.
- Höhe 70 mm, Breite 730 mm, Tiefe 125 mm. Gewicht 8,2 kg
- Umgebungstemperatur -15 bis +50°, max. relative Luftfeuchte 85%, IP 20
- Netz: 230 VAC, 50 Hz, 10/13 A, Leistungsaufnahme max. 350 W.
- Ausgangsleistung: 24 VDC, max 1,4 A
- Sturztiefe max. 250 mm (SGS), 150 mm (GS)
- Türöffnungswinkel max 105°
- Offenhaltezeit 0...60 s / 0...180 s.
- Motordämpfung stromlos stufenlos einstellbar (Poti)
- Weitere Funktionen: Servounterstützung, Push&Go, LowEnergy, Inversfunktion
- Design: Abdeckhaube Edelstahl, matt gebürstet

ETS 42 (ER)

5030053933

ETS 42 Sets ■ ein- und zweiflüglig

Set ETS-42-SGS-AV30-Flat (ER)

5030054609

Einflügliges Drehtürantrieb-Set, bestehend aus:

- 1 x ETS 42 (ER)
- 1 x SGS ETS 250-ER
- 1 x AV 30-ER
- 1 x Flatscan Set sw

Set ETS-42-GS-ÖB-AV30-Flat (ER)

5030054611

Einflügliges Drehtürantrieb-BG-Set, bestehend aus:

- 1 x ETS 42 (ER)
- 1 x GS-ÖB-620-ER
- 1 x AV 30-ER
- 1 x Flatscan Set sw

Set ETS-42-2-SGS-AV-30-Flat (ER)

5030066458

Einflügliges Drehtürantrieb-Set, bestehend aus:

- 2 x ETS 42
- 2 x SGS 250
- 2 x AV-30-ER
- 2 x Flatscan Set sw
- 1 x V-ETS 42 (ER)

Set ETS-42-2-GS-ÖB-AV30-Flat V-ETS(ER)

5030055454

Zweiflügliges Drehtürantrieb-Set, bestehend aus:

- 2 x ETS 42 (ER)
- 2 x GS-ÖB-620-ER
- 2 x AV 30-ER
- 2 x Flatscan Set sw
- 1 x V-ETS 42 (ER)

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

