


# ETS 64-R

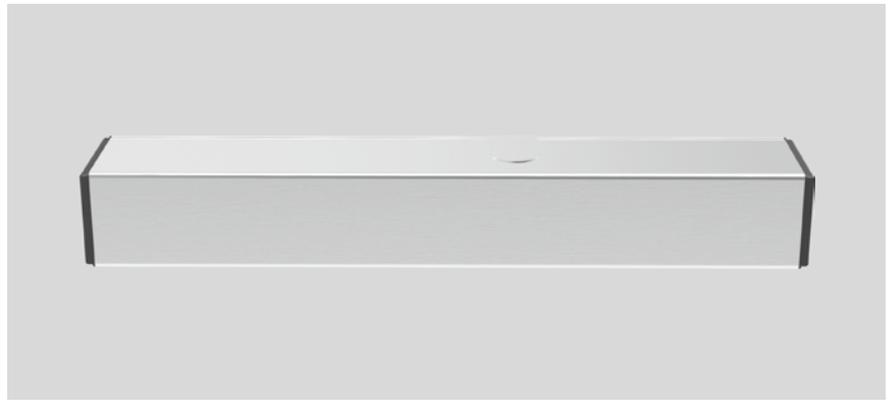

## ETS 64-R

- elektromotorischer Drehtürantrieb EN 3-6, für Türen bis 250 kg, mit Anforderung an FS/RS.
- geprüft nach DIN 18263-4, zugelassen vom DIBt/Bauartgenehmigung
- Höhe 95 mm, Breite 690 mm, Tiefe 120 mm. Gewicht 10,5 kg
- Umgebungstemperatur -15 bis +50°, max. relative Luftfeuchte 85%, IP 40 (42)
- Netz: 230 VAC, 50 Hz, 10/13 A, Leistungsaufnahme max. 560 W.
- Ausgangsleistung: 24 VDC, max 2,0 A
- Sturztiefe max. 250 mm (SGS), 50 mm (GS)
- Türöffnungswinkel max 105°
- Offenhaltezeit 0...60 s / 0...180 s.
- Motordämpfung stromlos stufenlos einstellbar (Poti)
- Weitere Funktionen: Servounterstützung, Push & Go, LowEnergy, Windlastkompensation
- Design: Abdeckhaube Edelstahl, matt gebürstet

<b>ETS 64-R (ER)</b>	5030014716	Drehtürantrieb für Türen bis 250 kg mit FS/RS Zulassung <ul style="list-style-type: none"><li>▪ für Gleitschiene ziehend (max. EN 5) oder Gestänge drückend (max. EN 6)</li></ul>
<b>ETS 64-R GDS (ER)</b>	5030014717	Drehtürantrieb für Türen bis 250 kg mit FS/RS Zulassung <ul style="list-style-type: none"><li>▪ für Gleitschiene drückend (max. EN 6)</li></ul>
<b>ETS 64-R-IRM (ER)</b>	5030034212	Drehtürantrieb mit integriertem Rauchscharter <ul style="list-style-type: none"><li>▪ für Türen bis 250 kg mit FS/RS Zulassung</li><li>▪ für Gleitschiene ziehend (max. EN 5) oder Gestänge drückend (max. EN 6)</li></ul>
<b>ETS 64-R-IRM GSD (ER)</b>	5030034214	Drehtürantrieb mit integriertem Rauchscharter <ul style="list-style-type: none"><li>▪ für Türen bis 250 kg mit FS/RS Zulassung</li><li>▪ für Gleitschiene drückend (max. EN 6)</li></ul>

---

## ETS 64-R SETS ■ einflügelig

---

<b>Set ETS 64-IRM-SGS-AV-30-Flat-HAT</b>	5030057207	Einflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6) mit Gestänge drückend Bandgegenseite, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS 64-R-IRM (ER)</li><li>▪ 1 x MPL Set 64</li><li>▪ 1 x SGS ETS 250-ER</li><li>▪ 1 x AV 30-ER</li></ul>
<b>Set ETS 64-IRM-GSD-AV-30-Flat-HAT</b>	5030058461	Einflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6) mit Gleitschiene drückend auf Bandgegenseite bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS 64-R-IRM (ER)</li><li>▪ 1 x MPL Set 64</li><li>▪ 1 x GS-620-ÖB-ER</li><li>▪ 1 x AV 30-ER</li></ul>
<b>Set ETS-64-IRM-GSZ-AV-30-Flat-HAT</b>	5030057208	Einflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 5) mit Gleitschiene ziehend auf Bandseite: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS-64-IRM-ER</li><li>▪ 1 x MPL Set 64</li><li>▪ 1 x GS-620-ÖB-ER</li><li>▪ 1 x AV-30-ER</li></ul>

---

Alle Sets enthalten: 1 x FlatScan-Set sw, 1 x HAT 02, 1 x Prüfbuch + Abnahmeschild

---

## ETS 64-R SETS ■ zweiflügelig

---

<b>Set ETS-64-IRM-2-SGS-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	5030057210	Zweiflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6), bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS 64-R (ER) Gangflügel</li><li>▪ 1 x ETS 64-R-IRM (ER) Standflügel</li><li>▪ 2 x MPL Set 64</li><li>▪ 2 x SGS ETS 250-ER</li></ul>
<b>Set ETS-64-IRM-2-GSZ-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	auf Anfrage	Zweiflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6), bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS 64-R (ER) Gangflügel</li><li>▪ 1 x ETS 64-R-IRM (ER) Standflügel</li><li>▪ 2 x MPL Set 64</li><li>▪ 2 x GS-620-ÖB-ER</li></ul>
<b>Set ETS-64-IRM-2-GSD-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	auf Anfrage	Zweiflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6), bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS 64-R-GSD-ER Gangflügel</li><li>▪ 1 x ETS 64-IRM-GSD-ER Standflügel</li><li>▪ 2 x GS-620-ÖB-ER</li><li>▪ 2 x MPL Set 64</li><li>▪ 2 x SGS ETS 250-ER</li></ul>


---

Alle Sets enthalten:

- 1 x SRI
  - 1 x CAN
  - 2 x AV-30-ER
  - 2 x Flatscan-Set sw
  - 1 x V-ETS 73/64-ER
  - 1 x HAT 02
  - 1 x Prüfbuch + Abnahmeschild
-

ANBAUZEICHNUNG


# ETS 64-R EINFLÜGELIG

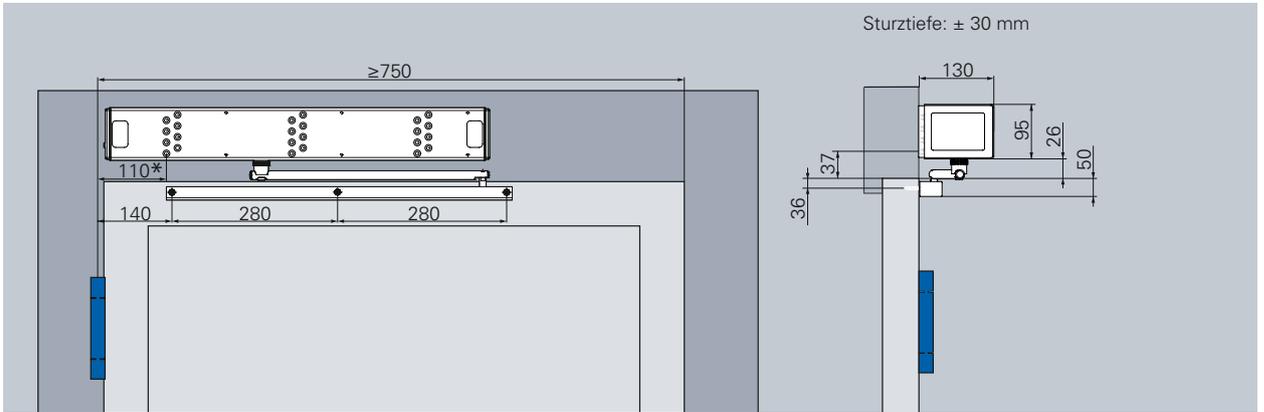

ETS 64-R – Einflügelig Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene (ziehend) und Montageplatte

Mit Achsdorn -13mm und langem Gleitbolzen.


\*Bezugsmaß - alle weiteren Bohrungen sind je nach Vorgabe des Tür- oder Profilverstellers zu setzen.

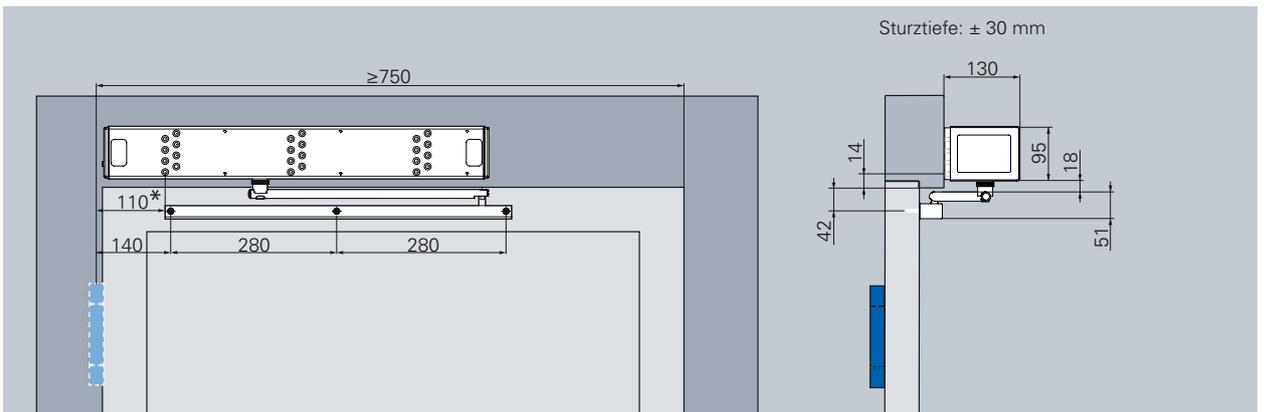

ETS 64-R – Einflügelig Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene (drückend) und Montageplatte

Mit Standardachsdorn und kurzem Gleitbolzen.

\*Bezugsmaß - alle weiteren Bohrungen sind je nach Vorgabe des Tür- oder Profilverstellers zu setzen.

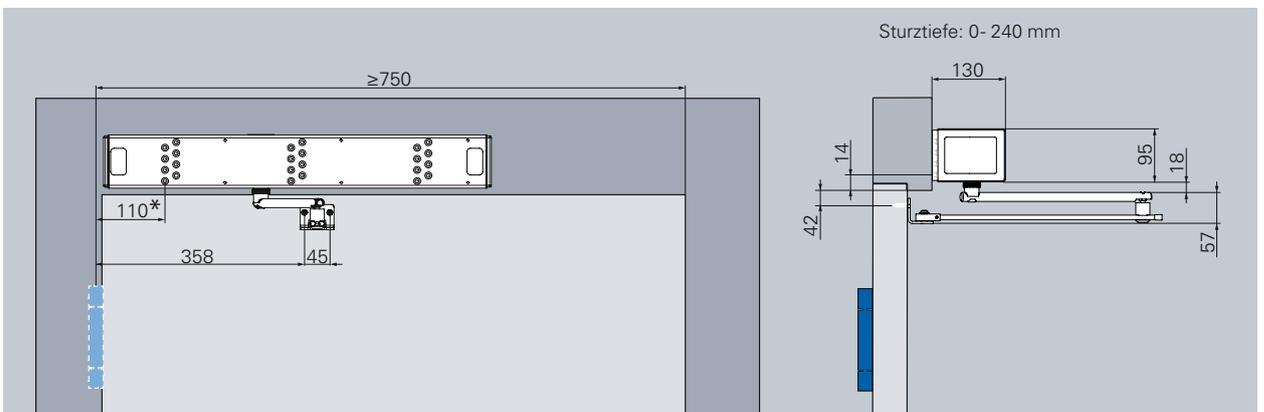


ETS 64-R – Einflügelig Kopfmontage Bandgegenseite mit Normalgestänge (drückend) und Montageplatte

Mit Standardachsdorn.

\*Bezugsmaß- alle weiteren Bohrungen sind je nach Vorgabe des Tür- oder Profilverstellers zu setzen.


ANBAUZEICHNUNG

# ETS 64-R ZWEIFLÜGELIG

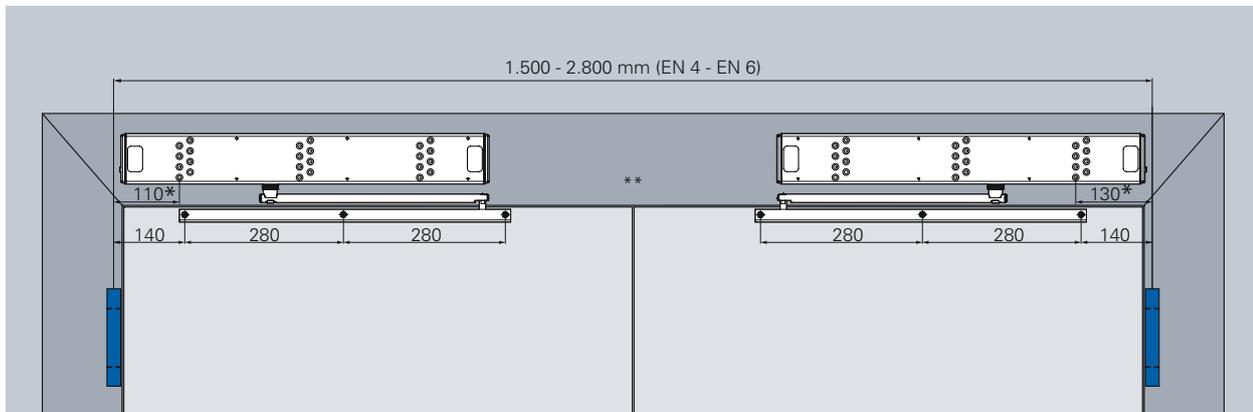


ETS 64-R – Zweiflügelig Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene (ziehend) und Montageplatte

\* Bezugsmaß - alle weiteren Bohrungen sind je nach Vorgabe des Tür- oder Profilherstellers zu setzen. Bei gefälzten Türen bitte den langen Zapfen einsetzen (im Lieferumfang enthalten). Alle Angaben in Klammern sind variabel je nach Klemmstück (KS - 13 oder KS + 20).  
 \*\* Optional mit integrierter Schließfolgeregelung und Mittelverschalung.

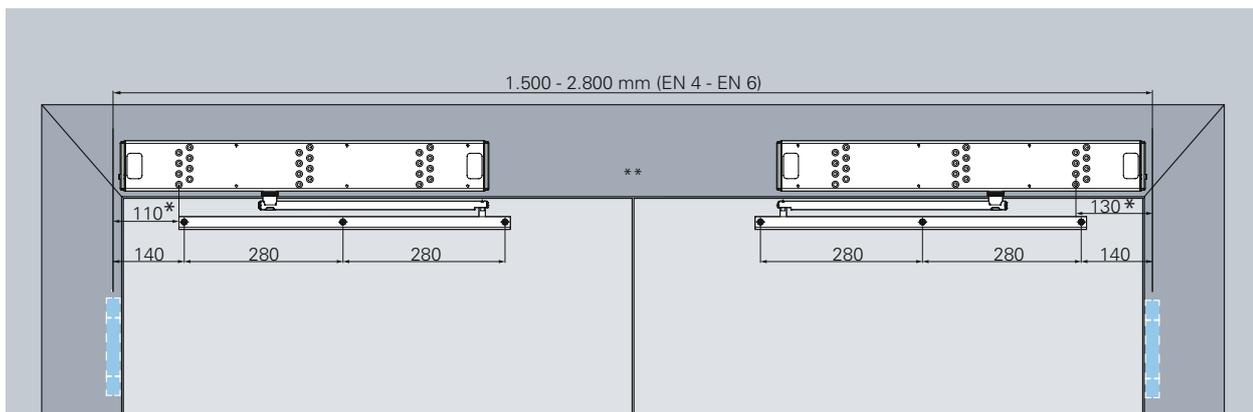

ETS 64-R – Zweiflügelig Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene (drückend) und Montageplatte

\* Bezugsmaß - alle weiteren Bohrungen sind je nach Vorgabe des Tür- oder Profilherstellers zu setzen.  
 \*\* Optional mit integrierter Schließfolgeregelung und Mittelverschalung.

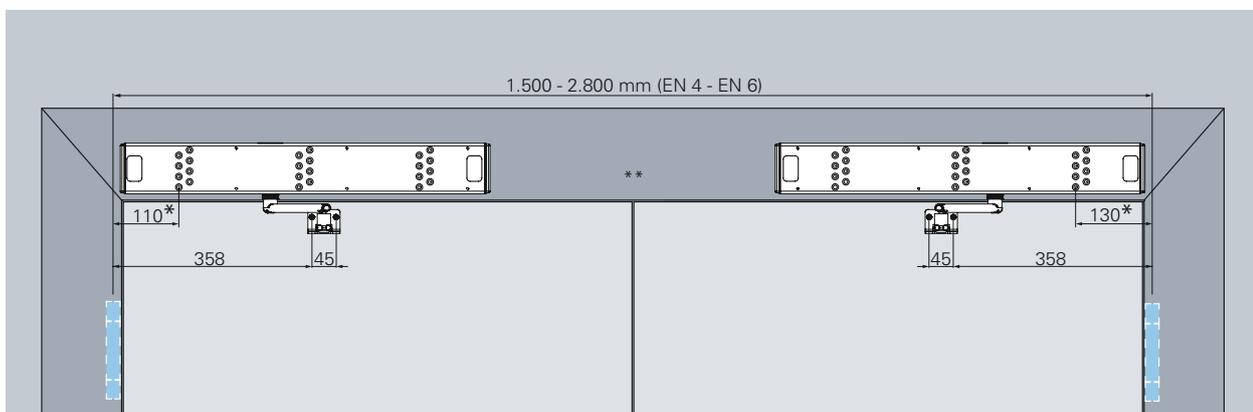

ETS 64-R – Zweiflügelig Kopfmontage Bandgegenseite mit Normalgestänge (drückend) und Montageplatte

\* Bezugsmaß - alle weiteren Bohrungen sind je nach Vorgabe des Tür- oder Profilherstellers zu setzen. Bei gefälzten Türen bitte den langen Zapfen einsetzen (im Lieferumfang enthalten). Alle Angaben in Klammern sind variabel je nach Klemmstück (KS - 13 oder KS + 20).  
 \*\* Optional mit integrierter Schließfolgeregelung und Mittelverschalung.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

