



# ECO **GUARDIAN EPN 2000 III**

## PANIK TOUCHBAR

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR




DATENBLATT

# ECO GUARDIAN EPN 2000 III PANIK TOUCHBAR




## Beschreibung

- geprüft nach EN 1125, EN 1634
- einsetzbar als Panik Touchbar nach EN 1125 nur mit geprüften und zugelassenen Schlössern
- gemäß Prüfung für Flucht-, Rauch- und Feuerschutztüren freigegeben
- zum Aufschrauben
- DIN-Links / DIN-Rechts einsetzbar
- Material: Edelstahl Rostfrei, Aluminium

Leistungskriterien		
Betätigungsart	Touchbar	■
	Pushbar	-
Material	Edelstahl Rostfrei	■
	Aluminium	■
Befestigungsachse	1.000 mm <sup>1</sup>	■
	1.120 mm <sup>1</sup>	■
DIN-L / DIN-R verwendbar		■
Feuer - und Rauchscharttüren geeignet	<b>F</b>	■
Geprüft nach EN / DIN	<b>EN 1125</b> 	■

■ Ja - Nein Oberflächenvarianten siehe umseitige Auflistung

## Zeichnungen

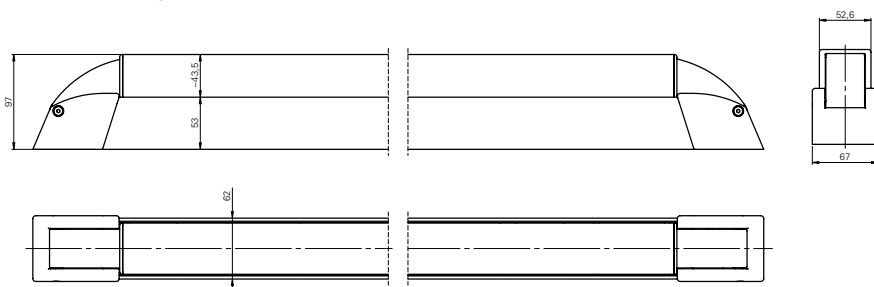

## Gegenbeschläge (auch Sicherheitsbeschläge bis ES 2)



Guardian EPN 2000 III Rundrosette



Guardian EPN 2000 III Ovalrosette



Guardian EPN 2000 III Kurzschild



Guardian EPN 2000 III Si-Kurzschild



Guardian EPN 2000 III Si-Langschild



Guardian EPN 2000 III Si-Rohrrahmen

<sup>1</sup> Fertigung von Sonderlängen auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich. Si = Sicherheit

# MECHANISCHE SICHERHEIT

## ECO GUARDIAN EPN 2000 III

### PANIK TOUCHBAR

Der neue ECO **Guardian** EPN 2000 III besticht nicht nur durch sein einzigartiges Design und geringe Aufbaumaße sondern auch durch seine innovative Technik.

Die neue, patentierte Kulissentechnik ermöglicht beste Betätigungskräfte sowie variable Drehwinkel. Die Auslösekräfte sind gering und die Betätigungsfläche der Touchbar bewegt sich stets parallel zur Türfläche.

Die schmale Bauart hat in Verbindung mit dem schlichten Design auch ästhetische Vorteile, weil sie den optischen Eindruck der Tür vor allem bei einer anspruchsvollen Innenarchitektur kaum noch stört.

#### Material

**ER** **Al** Edelstahl Rostfrei und Aluminium


#### Oberflächen-Varianten

**RAL** RAL-Farben auf Anfrage

**PVD** **PVD** PVD Oberflächenveredelung  
Schwarz, Anthrazit, Messing, Kupfer

<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC	<input checked="" type="checkbox"/> EDUCATION
<input checked="" type="checkbox"/> HEALTHCARE	<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRY
<input checked="" type="checkbox"/> OFFICE	<input checked="" type="checkbox"/> RESIDENTIAL
<input checked="" type="checkbox"/> TRANSPORT	<input checked="" type="checkbox"/> HOTEL

#### Türarten



## EINFACH ZU KÜRZEN

Der ECO **Guardian** EPN 2000 III ist bauseits kürzbar und daher besonders lagerfreundlich. Mit einer Mindestlänge von 500 mm ist er eine der kürzesten Touchbars am Markt.

## EINTAUCHENDE HAUBEN

Es ergibt sich ein ästhetisches Gesamtbild. Zusätzlich wird eine mögliche Gefahr von Quetschungen vermieden.


## PATENTIERTE KULISSENTECHNIK

Die konstante Kraftübertragung ermöglicht eine einfache Öffnung aus jeder Position.

## WEITERE BESONDERHEITEN

- nur noch eine Variante für Gang- bzw. Standflügel
- Ein-Mann-Montage
- Drehwinkel nachträglich änderbar
- geprüft bis Einbruchschutzklasse ES2

## NIEDRIGE AUFBAUHÖHE

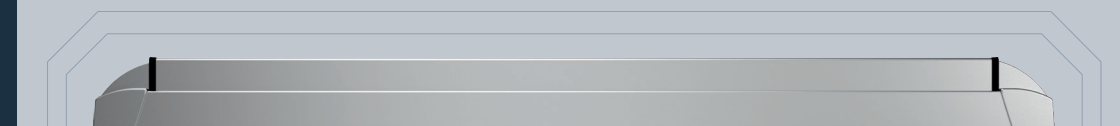

Die Aufbauhöhe des ECO **Guardian** EPN 2000 III ist deutlich niedriger als bei vielen vergleichbaren Touchbars. Das ermöglicht breitere Fluchtwege im Objekt.

**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Ihr Firmeneindruck

**GO DIGITAL**

Mich gibt es auch digital.

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

