

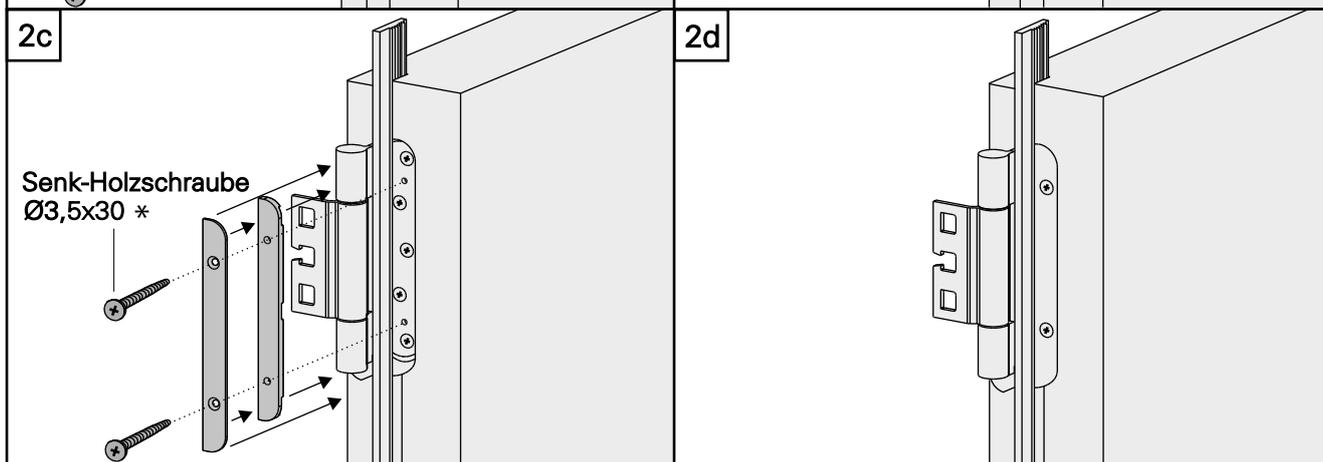


Montage-Anleitung

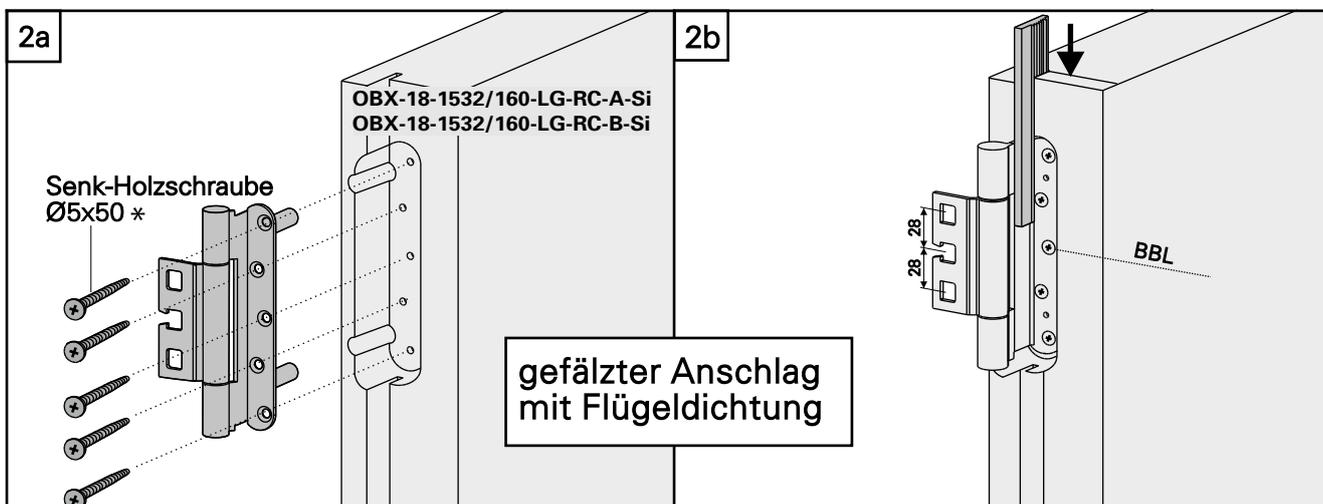

ECO

ECO-Objektbänder $\varnothing 18$, Rollenlänge 160mm, mit Sicherungszapfen, lasergeschweißt

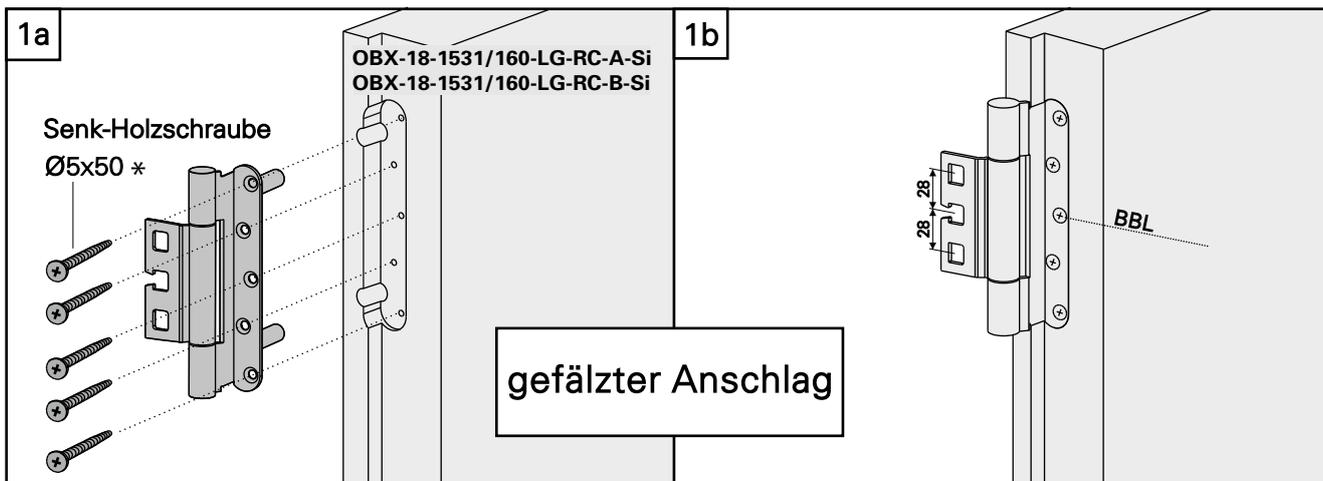

Bänder sind wartungsfrei!

* nicht im Lieferumfang enthalten!

<h2>Objektbänder OBX</h2>									
	ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Mendен				15				
0432-CPR-00099-07	EN 1935: 2002 / AC:2003			4	7	7	1	1	3 1 14

© ECO Schulte GmbH & Co. KG / Änderungen vorbehalten! / Objektbänder lasergeschweißt m. Sicherungszapfen / MB000069 / Index:


Montage-Anleitung




ECO-Objektbänder $\varnothing 18$, Rollenlänge 160mm, mit Sicherungszapfen, lasergeschweißt

ECO

Fräsbild gefälzter Anschlag

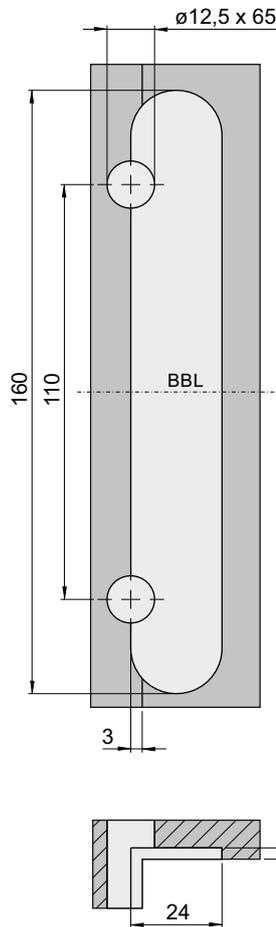

Fräsbild gefälzter Anschlag mit Flügeldichtung

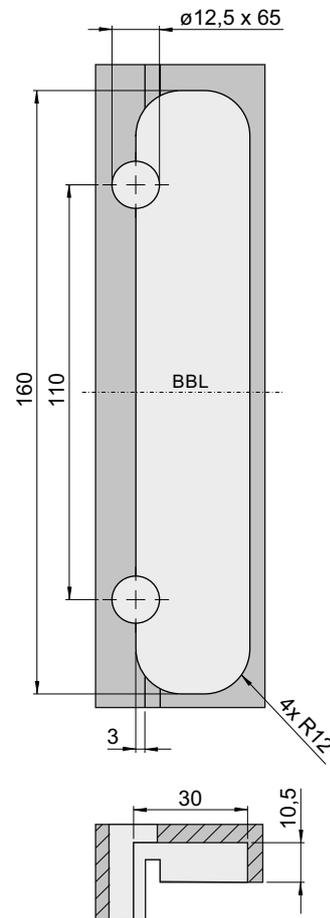

Das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ist auf unserer Webseite unter www.eco-schulte.de zu finden.

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 finden Sie unter <http://www.eco-schulte.de/leistungserklaerungen>